

Infinity

28 interno

Produttore di acqua calda sanitaria di tipo istantaneo a gas per installazione interna. Dotato di pannello comandi per la gestione della temperatura al grado e auto-diagnosi. Mantello in acciaio zincato smaltato anticorrosione.

Pannello comandi in plancia non removibile per la gestione della temperatura dell'acqua calda.



- Acqua calda illimitata senza sbalzi termici
- Regolatore di portata: temperatura costante al variare della portata
- Controllo della temperatura al grado
- Per uso domestico, collaudo iniziale gratuito con estensione gratuita della garanzia, a cura di un Tecnico autorizzato Rinnai
- Accensione elettronica senza fiamma pilota

A



- Abbinabile a pannelli solari
- Max 3 comandi remoti aggiuntivi
- Antigelo di serie fino a -20°C
- Abbinabile a ricircolo
- Abbinabile in cascata
- Ecosostenibile
- Abbinabile ad accumulo max lt 1000


INFINITY 28i

Codice

REU-VCM2837FFUD-E-NG
(gas metano o aria propano)

REU-VCM2837FFUD-E-LPG
(gpl o propano)

Profilo / Classe energetica	XL A
Consumo annuo di energia elettrica (kWh/annum) e combustibile (GJ/annum)	8 - 18
Livello di rumorosità all'interno	67
Installazione	Interna / Villa - Appartamento con doccia multifunzione, idromassaggio / installazioni professionali
Tipologia apparecchio	Flusso forzato - Tipo C ₁₃
Portata termica metano Min/Max (kW)	2,8/53
Portata d'acqua Δt 25°C Min/Max (l/min)	1,5/28 (37 l/min con ΔT= 20°C)
Temperatura Max di funzionamento (°C)	85
Pressione Min di attivazione (bar)	0,1
Pressione nominale di funzionamento Min/Max (bar)	2,5 - 10
Consumo elettrico normale / stand-by / antigelo (W)	97 / 2 / 120

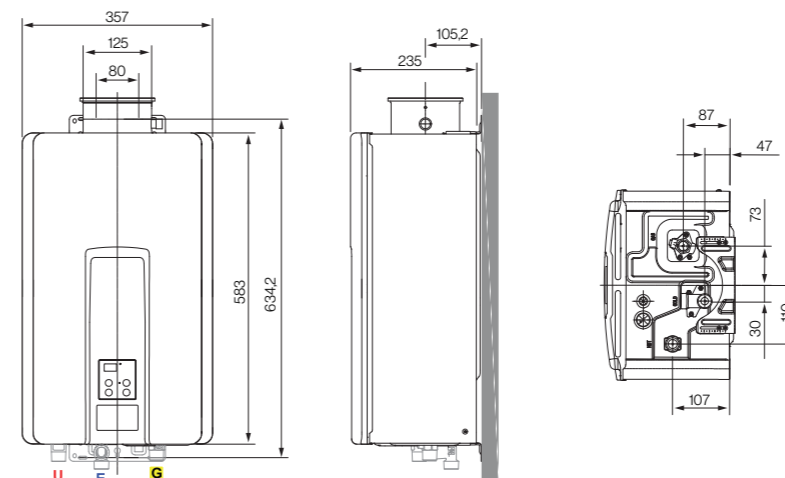

RACCORDI		
E	Ingresso Acqua	3/4"
U	Uscita Acqua	3/4"
G	Gas	3/4"


PESO kg	
	21

MISURE mm	
larghezza	357
profondità	235
altezza	583
distanza interassi staffe di fissaggio	634,2
distanza viti di fissaggio	80
interasse fumisteria	105,2
uscita acqua calda ⁽¹⁾	107
uscita acqua calda ⁽²⁾	110
ingresso acqua fredda ⁽¹⁾	30
ingresso acqua fredda ⁽²⁾	47*
connessione gas ⁽¹⁾	73
connessione gas ⁽²⁾	87

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE
Comando remoto standard	MC-601	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, colore bianco
Comando remoto opzionale de luxe per cucina	MC-100	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, storico codice guasti, orologio digitale, segnale acustico; colore madreperla
Comando remoto opzionale de luxe per bagno	BC-100	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, storico codice guasti, orologio digitale, riempimento vasca da bagno, segnale acustico; colore madreperla
Kit per il ricircolo universale con cronotermostato	RCD-XHF	Kit per il ricircolo dell'acqua calda sanitaria in impianti con singolo apparecchio
kit Inail per singolo apparecchio	KIT-ISP-WH	Non provvisto di valvola di sicurezza e VIC, da dimensionare in funzione dell'impianto
Simple BMS	REU-OPU	Scheda interfaccia simple BMS
Scheda master con guscio	REU-MSB-MB	Per il collegamento in cascata
Cavo di collegamento slave	REU-MSB-C1	Da abbinare a scheda master per il collegamento di ogni apparecchio aggiuntivo
Cavo per il collegamento in cascata	REU-MSB-C2	Per cascate multiple
Copri raccordi	PCD07-PCH	Copri raccordi. Colore bianco

FUMISTERIA	CODICE	DESCRIZIONE
ø 80/125, lunghezza max scarico 5m (1 curva max), sdoppiabile 100/100. Uscita femmina.	FOT-HX080-001	Prolunga coax L=1000
	FOT-HX080-003	Curva coax 90°
	FOT-HX080-007	Kit scarico a parete
	FOT-HX080-008	Sdoppiatore aria-fumi ø 80/80
	FOT-HX080-009	Camino coax
	FOT-HX125-012	Tegola in piombo
	FOT-HS125-016	Collare di bloccaggio Ø 125 bianco

INGOMBRI



(1) dalla schiena dell'apparecchio.
(2) dal centro.
* Si prega di notare che questa misura è a sinistra della tubazione centrale.
** Docce da 6 l/min e rubinetti da 4l/min.

UTENZE

in funzionamento contemporaneo**	Doccia Grande	4
	Rubinetto	1